

## LITELOCKER

Установка холодной сварки Litelocker компании Spiro® - надёжный и современный станок для соединения листового металла. Он позволяет выполнить плотное соединение до 3 листов металла без повреждения его поверхности. Усилие давления достигается при помощи пневмогидравлической системы.


### Уникальные характеристики

- » Материал не нагревается
- » Нет необходимости в выполнении крепежных отверстий
- » Низкое потребление электроэнергии, минимальное техническое обслуживание
- » Не повреждает оцинкованный или окрашенный металл
- » Подходит для всех типов соединений (прямоугольной и круглой формы)
- » Использование лазерного указателя позволяет соединять шов по идеально прямой линии
- » Различные типы матриц и пуансонов
- » Низкие эксплуатационные расходы и уровень шума




### Техническая информация

Вылет	400 мм
Мин. Диаметр заготовки	80 мм
Макс. Толщина листа	2 x 1.5 мм оцинкованная сталь 3 x 1.0 мм оцинкованная сталь 2 x 0.8 мм Нержавеющая сталь
Производительность	80 ударов/мин.
Предварительный ход	52 мм
Рабочий ход	8 мм
Общий ход	60 мм
подача воздуха	6 бар

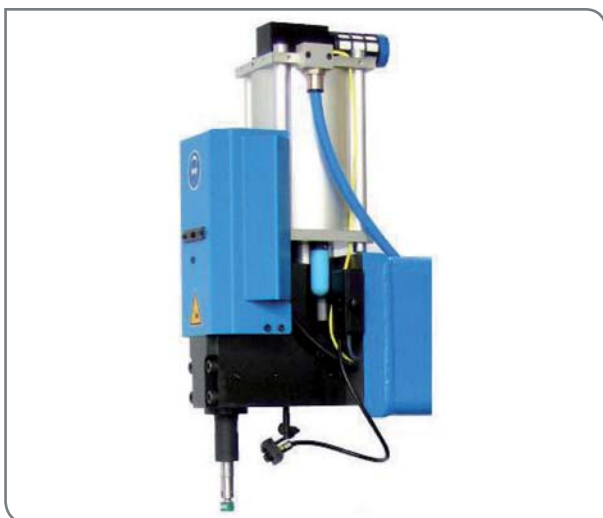

Лазерная указка, позволяющая прошивать по прямой

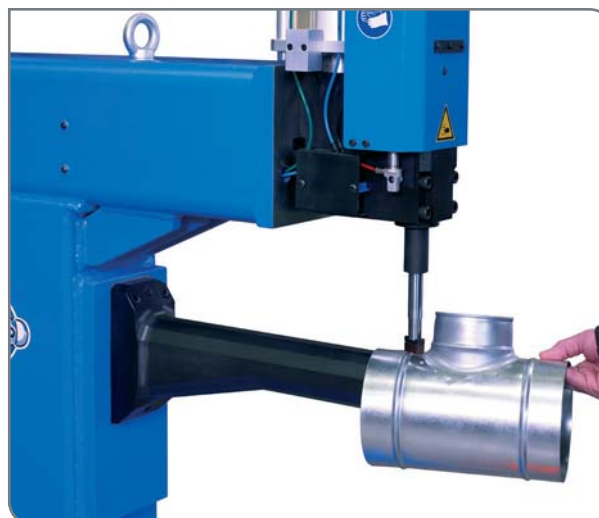

Различные типы штампов и кернеров